


## 45° Böj

Levereras som standard med rund ytterradie.  
Tillverkas i rillad varmförzinkad stål och stagas så att produkten uppfyller täthetsklass C och hållfasthet med tryckklass 2 enligt SS-EN 1507:2006.  
Går även att beställas i svartplåt och rostfritt i bultflänsad utförande.

En böj består av utslagssida, mantelsida och radie.  
Den levereras som standard med rund ytterradie.  
45° böjen levereras som standard med 100x100 ben.  
Vid beställning ange alltid A-måttet först.

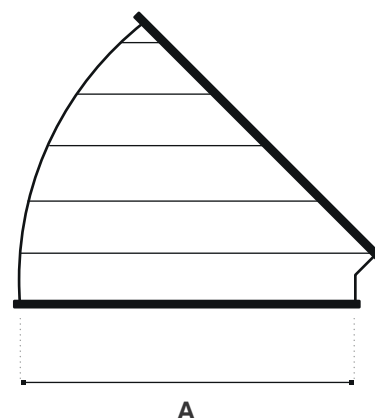

Innan leverans sker kontroll av produkten för att säkerställa kvaliteten