


Vent-tillverkarna AB
Förrådsvägen 5
151 48 Södertälje

Tel: 08-550 301 40
www.vent-tillverkarna.se

Org.nr 556481-5222
order@vent-tillverkarna.se

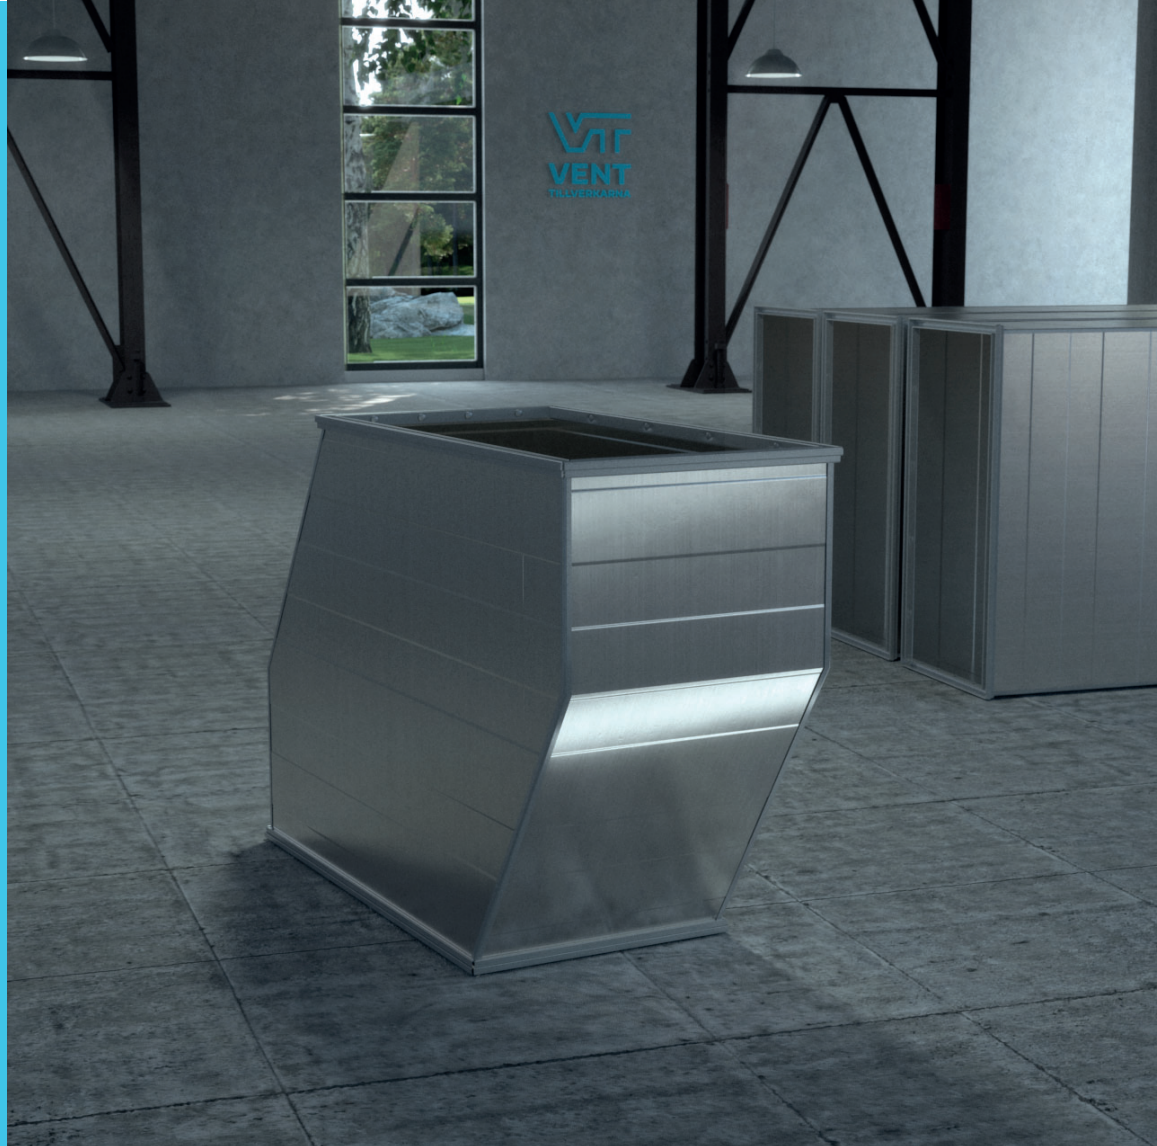

S-böj

S-böjen används vid nivåförändringar i kanaldragning. Tillverkas i rillad varmförzinkad stål och stagas så att produkten uppfyller täthetsklass C och hållfasthet med tryckklass 2 enligt SS-EN 1507:2006. Går även att beställas i svartplåt och rostfritt i bultflänsad utförande.

S-böjen faller i sidled.
Vid beställning ange alltid A-måttet först.
Exempel: A-B-Fall-Längd

Tillverkas också i svartplåt och rostfritt med fläns.
Aluzink och Magnelis levereras med pg utförande.

Innan leverans sker kontroll av produkten för att säkerställa kvaliteten

